HAND-HEBELPUMPE

Für dünnflüssige Mineralöle.
- Aus Zinkdruckguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	470 - 890
max. Viskosität mPas	500
max. Förderleistung Liter/Hub	0,35
	206 147

HAND-KURBELPUMPE

Für Diesel, Heizöl EL/L, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.
- Aus Grauguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	470 - 920
max. Viskosität mPas	2000
max. Förderleistung Liter/ Umdrehung	0,15
	206 148

HAND-KOLBENPUMPE

Für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle, mit Nachtropfsicherem Auslauf.
- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

Tauchtiefe mm	840
max. Viskosität mPas	2000
max. Förderleistung Liter/Hub	0,25
	510 492

HAND-KOLBENPUMPE

Für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, unverdünntes Kühlerfrostschutzmittel

- Aus Aluminium
- Doppelwirkend
- Starres Saugrohr
- Fassverschraubung 2" Gewinde
- ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3

Tauchtiefe mm	840
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter/Hub	0,35
Pumpe (ohne Schlauch)	149 130

Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmer, Knickschutzfeder.	510 481 ---

HAND-KOLBENPUMPE

Für Benzin, Heizöl, Diesel und Motorenöle.
- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2"-Gewinde

Tauchtiefe mm	840
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter/Hub	0,25
Pumpe (ohne Schlauch)	510 459

Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmer, Knickschutzfeder	510 481 ---

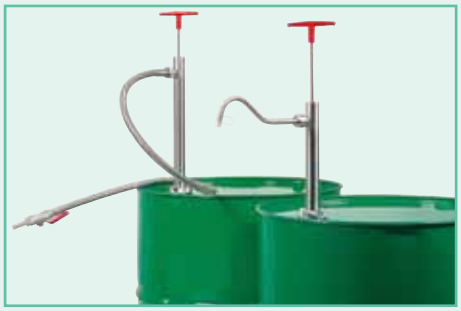

HAND-FASSPUMPE

Für brennbare Flüssigkeiten, elektrisch leitfähig, nicht für Aceton geeignet.
- Mediumberührte Teile aus Edelstahl und PTFE
- Fassanschluss siehe Zusatzausstattung

Tauchtiefe mm	360	570	910
max. Viskosität mPas	500	500	500
max. Förderleistung Liter/Hub	0,22	0,35	0,56
mit Auslaufschlauch	200 979	200 980	200 981
	---	---	---
mit Auslaufbogen	200 982	200 984	200 985
	---	---	---

ANTISTATIK-SET

Erdungskabel zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung.

Bestehend aus:
- 1 Kupferkabel, 1,3 m lang, mit 2 Klemmzangen
- 2 Kupferkabeln, 3,0 m lang, mit Kunststoffisolierung schwarz/rot und 2 Klemmzangen
- 1 Kunststoffkoffer, B x Tx H 230 x 50 x 190 mm

200 988 ---

UNIVERSAL-ADAPTERSET

5 Adapter für nahezu alle in Europa gängigen Fässer- (MA S70 x 6 und TS S56 x 4) und Kanistergewinde (DIN 51, 61, 71) auf 2"- Gewinde.

205 536 ---

Zusatzausstattung

[1] Messing-Fassverschraubung, vernickelt für brennbare Flüssigkeiten
- R2" Stahlfeingewinde, innen

200 986 ---

[2] Fassverschraubung gasdicht
- Aus Messing, vernickelt, Dichtung FKM
- R2" Stahlfassgewinde
- Rückschlagventil mit Anschluss 1/8"

200 987 ---